

DE V10-73-0098 BREMSLICHTSCHALTER

Wichtige Einbauhinweise!

Ausbau:

1. Das Bremspedal darf während der Demontage nicht betätigt werden!
2. Den Schalter nur am Gehäuse-Mittelteil anfassen und mit einer 45°-Drehung nach links herausdrehen (**Abb. 1**).

Einbau:

1. Ziehen Sie den Stößel etwas weiter heraus als bei dem ausgebauten, ursprünglichen Bremslichtschalter (**Abb. 2**).
2. Die Montageöffnung entspricht der Form des Schalters (**Abb. 3**). Den Schalter entsprechend in die Öffnung stecken.
3. Das Bremspedal darf während der gesamten Montage **nicht betätigt** werden!
4. Drücken Sie den Schalter vorsichtig bis zum Anschlag in die dafür vorgesehene Öffnung. Der Stößel rastet dabei automatisch bei der richtigen Länge ein.
5. Den Schalter bitte nur am Gehäuse-Mittelteil anfassen und um 45° nach rechts drehen (**Abb. 4**).
6. Funktionskontrolle. Erst nach dem Einbau ist der Schalter aktiviert. Der Schalter kann nur in eingebautem Zustand getestet werden.



Abb. 1

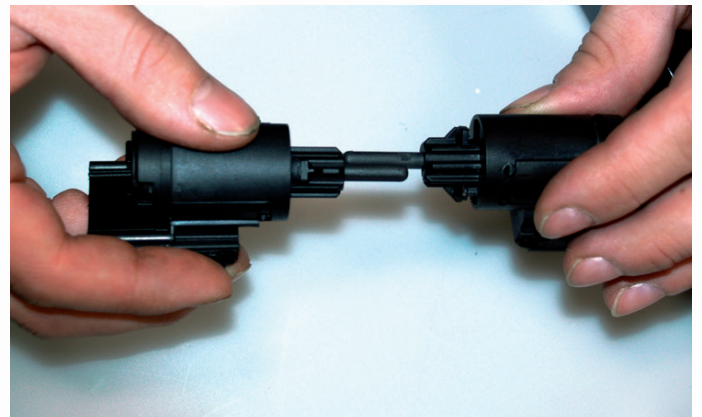


Abb. 2

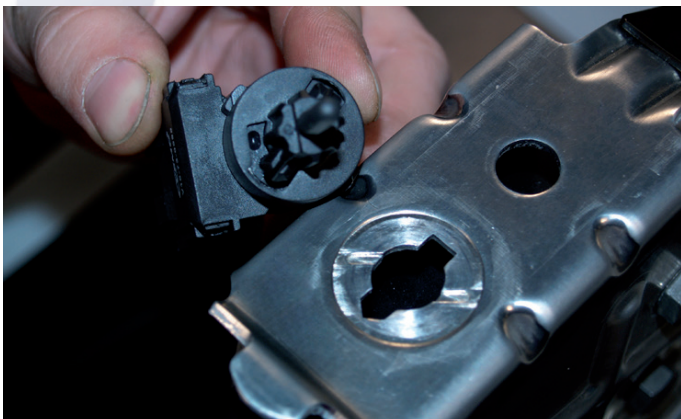


Abb. 3



Abb. 4